




TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Výrobce: LUNA PLAST a.s. Mělník

Obchodní název: PE80

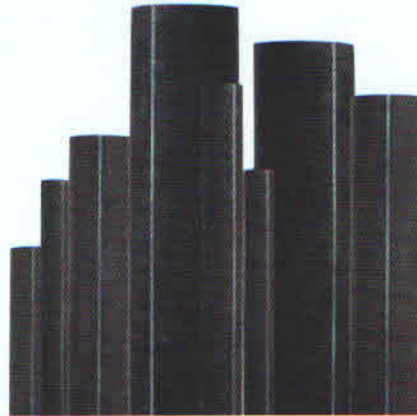

Popis: jednovrstvé potrubí z materiálu PE80

Provozní tlak: PN7,5/PN12,5

Pokládka: otevřená pokládka do pískového lože

Určeno pro: tlakové rozvody pitné vody
rozvody pro všeobecné účely
kanalizační přípojky a stokové sítě
rozvody plynu a svítiplynu

Rozměry: 25mm - 500mm

Materiál: PE-HD, PE80

Balení: návin 50/100m
tyče 6/12m

Certifikace: ITC a.s. Zlín

Norma: EN-ČSN 12201-2



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

PE80

Rozměrové řady:

PN 7,5	
Rozměr mm	Balení/m
25x1,8	100
32x2,0	6/100
40x2,3	6/100
50x2,9	6/100
63x3,6	6/100
75x4,3	6/100
90x5,1	100/6/12
110x6,3	100/6/12
125x7,1	6/12
140x8,0	6/12
160x9,1	6/12
180x10,2	6/12
200x11,4	6/12
225x12,8	6/12
250x14,2	6/12
280x15,9	6/12
315x17,9	6/12
355x20,1	6/12
400x22,7	6/12
450x25,5	6/12
500x28,3	6/12

PN 12,5	
Rozměr mm	Balení/m
25x2,3	100
32x3,0	6/100
40x3,7	6/100
50x4,6	6/100
63x5,8	6/100
75x6,9	6/100
90x8,2	50/6/12
110x10,0	50/6/12
125x11,4	6/12
140x12,7	6/12
160x14,6	6/12
180x16,4	6/12
200x18,2	6/12
225x20,5	6/12
250x22,7	6/12
280x25,4	6/12
315x28,6	6/12
355x32,2	6/12
400x36,3	6/12
450x40,9	6/12
500x45,4	6/12

Koeficienty pro redukci tlaku:

Teplota	Koeficient
20° C	1,00
30° C	0,87
40° C	0,74

Montáž potrubí:

Potrubí PE80 je nutné pokládat do pískového lože
Potrubí PE80 lze spojovat běžnými způsoby -
mechanickými spojkami, svařováním natupo, elektrotvarovkami

Kontakt:

LUNA PLAST a.s.
Pražská 387
276 01 Mělník
tel: + 420 315 626 322
fax: + 420 315 622 431
info@lunaplast.cz
www.lunaplast.cz